


Plan de Emergencias - Permisos

1. Introducción


En este manual vamos a tratar los permisos existentes en Prevenegos para controlar el acceso de los usuarios a todo lo que rodea a los planes de emergencia/autoprotección y los simulacros. Estos permisos son los que podemos apreciar en la siguiente captura:

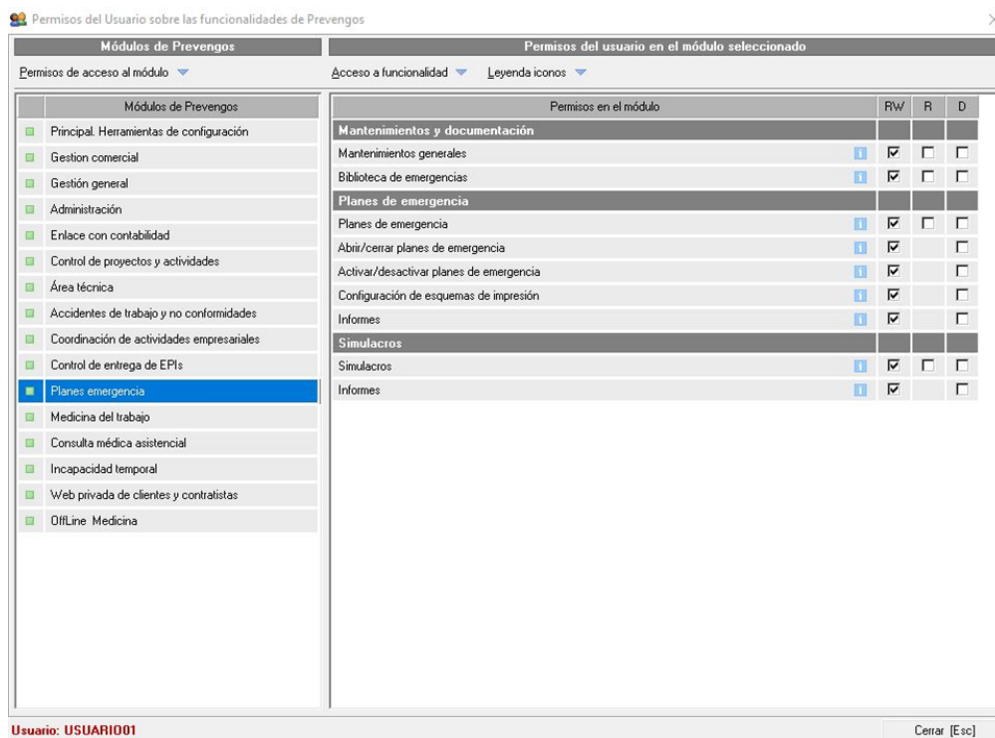

En los siguientes puntos trataremos de manera individual cada uno de estos permisos explicando en que partes de Prevenegos afecta de cara a la accesibilidad del usuario.


2. Mantenimientos Generales

Gestiona el acceso a todos los mantenimientos generales relacionados con los planes de emergencia. Con **RW** se permite el acceso y crear/editar/eliminar elementos, con **R** se puede acceder en solo lectura sin poder modificar datos y con **D** el acceso es denegado. En la siguiente imagen podemos ver los mantenimientos afectados por este permiso, accesibles desde el módulo de prevención técnica:

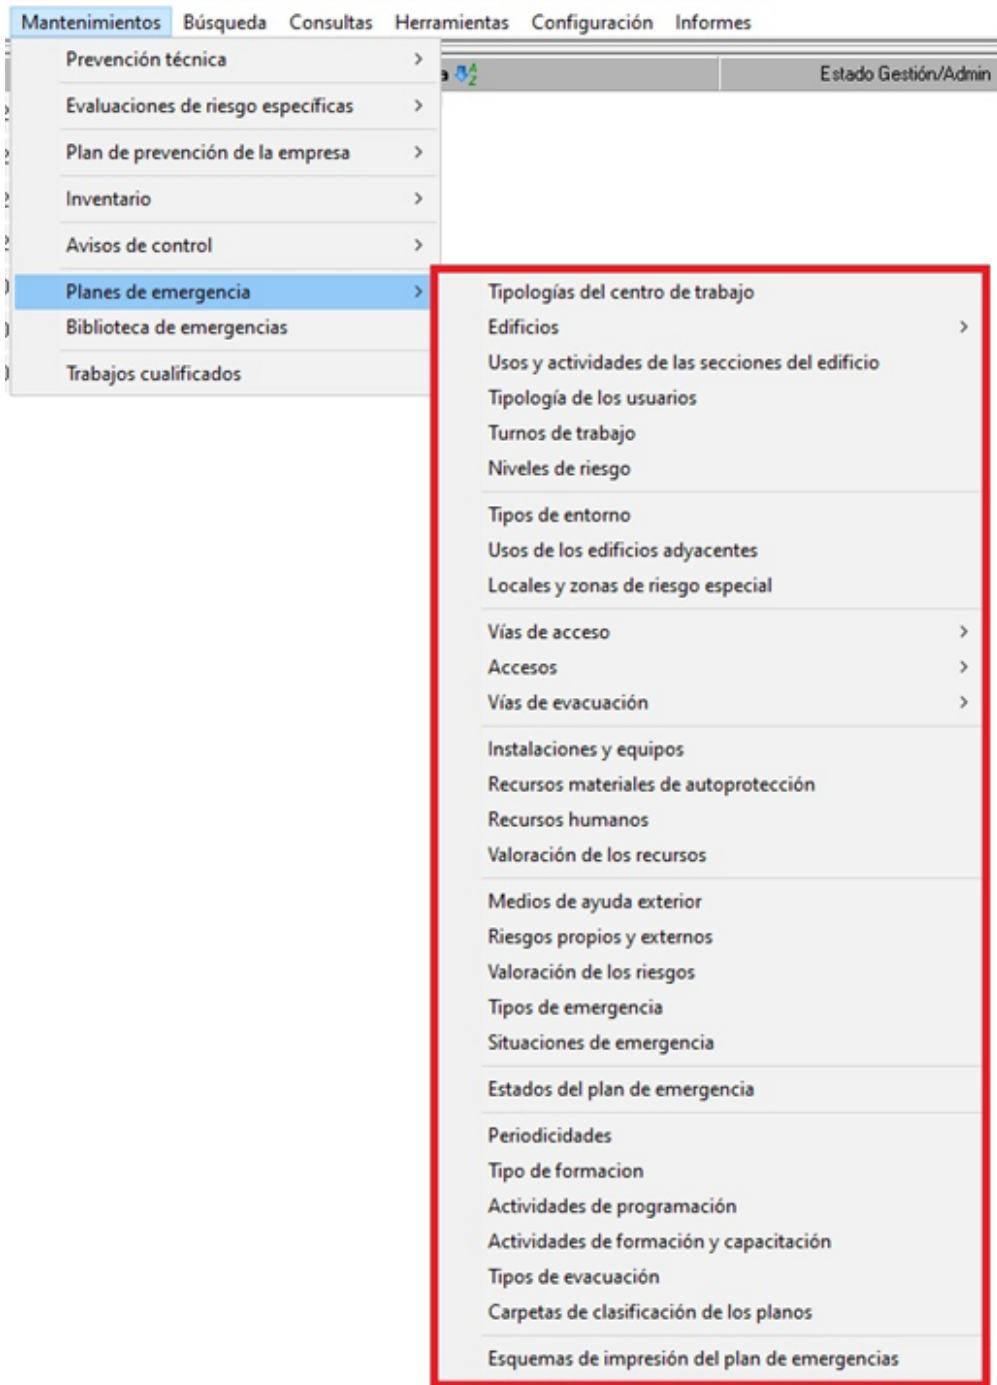

3. Biblioteca de emergencias

Gestiona el acceso a [Biblioteca de emergencias] ubicado en el menú superior [Mantenimientos] del módulo de prevención técnica, tal y como podemos ver en la imagen inferior. Con **RW** se permite el acceso y crear/editar/eliminar elementos, con **R** se puede acceder en solo lectura sin poder modificar datos y con **D** el acceso es denegado

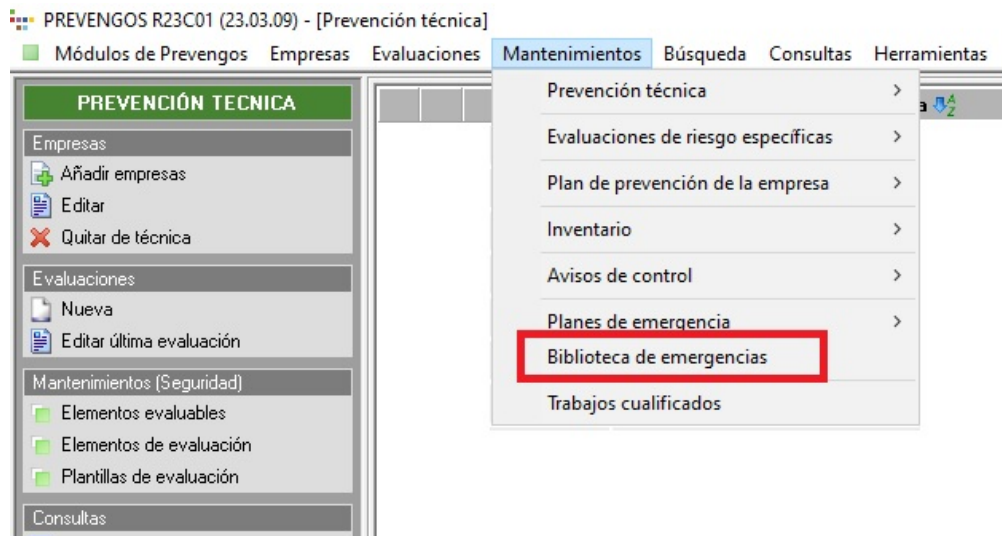

4. Planes de emergencia

Gestiona el acceso a los planes de emergencia, denominados [Planes de autoprotección], ubicado dentro del área técnica de la empresa. Con **RW** el usuario puede acceder y crear/editar/eliminar planes de emergencia, con **R** puede acceder a los planes de emergencia existentes sin poder modificar datos (solo lectura), con **D** el acceso al área es denegado.

5. Abrir/Cerrar planes de emergencia

Con este permiso gestionaremos la posibilidad de que el usuario pueda abrir y/o cerrar plan de emergencia tanto desde dentro del propio plan (pestaña 18. Estado) o desde el desplegable Herramientas de la pantalla general de los planes de autoprotección. Mediante la posición **RW** habilitamos la posibilidad de poder abrirlos y cerrarlos, mientras que con la posición **D** lo denegamos por lo que al usuario le aparecerán estas opciones deshabilitadas.


6. Activar/Desactivar planes de emergencia

Con este permiso gestionaremos la posibilidad de que el usuario pueda activar y/o desactivar planes de emergencias tanto desde dentro del propio plan (pestaña 18. Estado) o desde el desplegable Herramientas de la pantalla general de los planes de autoprotección. Mediante la posición **RW** habilitamos la posibilidad de poder activarlos y desactivarlos, mientras que con la posición **D** lo denegamos por lo que al usuario le aparecerán estas opciones deshabilitadas.

7. Configuración de esquemas de impresión

Gestiona el acceso al mantenimiento de esquemas de impresión de los planes de emergencia. Dicho acceso lo tenemos disponible dentro de los mantenimientos relacionados con los planes de emergencia, en concreto lo

podemos ver señalado en la siguiente imagen:

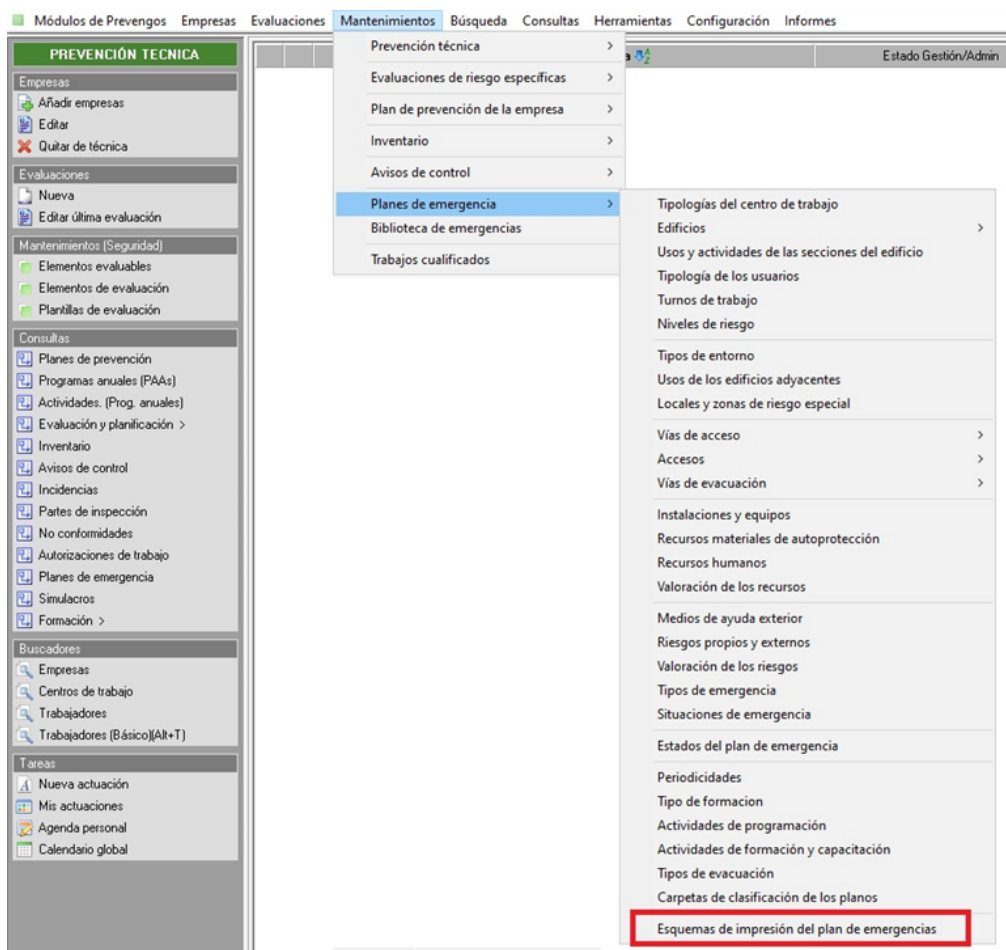

Con la posición **RW** permitimos el acceso a este mantenimiento así como la gestión de diferentes esquemas de impresión (crear, editar, eliminar). Denegaremos el acceso al mismo con la posición **D** del permiso.

8. Informes

Con este permiso gestionaremos la posibilidad de imprimir los planes de emergencia y autoprotección, así como el listado actual, tal y como vimos en [este manual](#). Con la posición **RW** permitiremos al usuario generar estos documentos mientras que se lo denegaremos con la posición **D**.

9. Simulacros

Gestiona el acceso a los simulacros, ubicado dentro del área técnica de la empresa. Con **RW** el usuario puede acceder y crear/editar/eliminar simulacros, con **R** puede acceder a los existentes sin poder modificar datos (solo lectura), con **D** el acceso al área es denegado.

10. Informes

Gestiona el acceso a [Imprimir ficha de simulacro] y [Imprimir listado actual de simulacros] ubicado en el desplegable [Impresión] del área de Simulacros. Con **RW** se habilita el acceso a ellos quedando deshabilitados con **D**.

